


Montageanleitung

Kletterwandset OW1 bis OW8 (Outdoor)

Kletterwand-Sets / Montagevorschlag

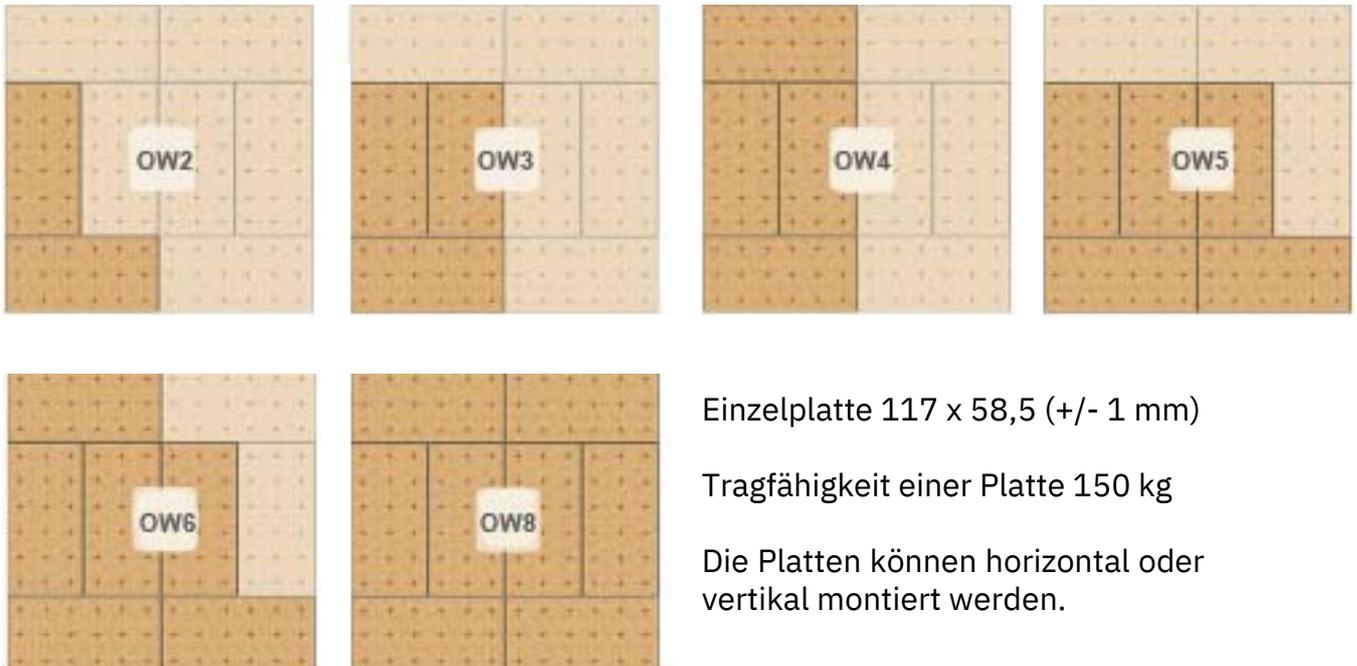

Einzelplatte 117 x 58,5 (+/- 1 mm)

Tragfähigkeit einer Platte 150 kg

Die Platten können horizontal oder vertikal montiert werden.

Zur Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge

Bohrmaschine mit Bohrer 12 mm

Imbus-Schlüssel 8-er

17'er Ringschlüssel oder besser Ratsche mit 17'er Nuss Schraubendreher mit Kreuzschlitz

Wasserwaage



Montage der Outdoor-Platten

Montage nur an tragfähigem, trockenen Mauerwerk, nicht an Rigipswände oder Ytong-Wänden. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel eignen sich für Ziegel und Beton-Wände.

Montagehöhe der untersten Platte

Der erste Handgriff und der erste Fußgriff sollten erreichbar sein.

Befestigung

- 1) Mittels einer Wasserwaage können Sie die erste Platte optimal waagrecht ausrichten und die geplanten Bohrlöcher anzeichnen.
- 2) Nach dem Setzen der Bohrlöcher und Einbringen der Dübel können Sie die Kletterplatte mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Platte wird mit Dübel und Wandschraube befestigt. Eine Unterlegscheibe für die Wandschraube ist vor und hinter der Platte zu verwenden.
- 3) Die Wandschraube wird mit einer Abdeckkappe versehen.
- 4) Die Klettersteine können nun an der Frontseite an den 18 vorbereiteten Bohrungen (alle sind bereits mit Einschlagmutter versehen) platziert werden. Eine nachträgliche Ergänzung oder Umsetzung der Klettersteine ist damit also kein Problem.
- 5) Bitte beachten Sie, dass beim Setzen der Bohrlöcher der Abstand von den Wandaußenseiten bis zur Lochmitte 3cm betragen sollte.

Sicherheitshinweis - Bitte beachten

Kinder nicht ohne Aufsicht klettern lassen.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir DRINGEND den Einsatz einer Turnmatte oder stabilen Matratze als Fallschutz vor bzw. unter der Kletterwand.

Ein ausreichend großer und freier Absprungbereich von mindestens 2 Meter vor der Kletterwand ist erforderlich.

Regelmäßige Kontrolle

Wir empfehlen eine regelmäßige Kontrolle der Befestigung der Wandelemente und der angebrachten Klettersteine.

Lieferumfang / Stückliste

Jedes Set enthält eine oder mehrere Wandplatten (siehe Artikelbeschreibung).

Wandplatte 117x58,5 cm (+/- 1 mm)

- Siebdruckplatte 18 mm stark
- Frontseite lackiert (abwischbar)
- mit vorgebohrten (4) Befestigungslöchern
- mit 18 Befestigungsstellen für Klettersteine vorgebohrt, (18) Einschlagmuttern vormontiert



Je Wandplatte beinhaltet das Set:

- 4 x Dübel für Beton und Mauerwerk
- 4 x Schrauben zur Wandmontage
- 8 x U-Scheiben DIN 9021
- 4 x Kunststoff-Hutmuttern
- 18 Einschlagmuttern (8 Gramm, verzinkt) vormontiert
- Klettersteine (siehe Artikelbeschreibung des Sets)



Aufbauanleitung

ACHTUNG ! ATTENZIONE ! ¡ATENCIÓN! ATTENTION ! WARNING! OPGELET!

ACHTUNG !

Nur für den Hausgebrauch!
Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

ATTENZIONE !

Solo per il settore privato, domestico!
Da utilizzare sotto la sorveglianza di adulti.

¡ATENCIÓN!

¡Únicamente pensado para su uso en el ámbito doméstico! Utilizar bajo la atenta mirada de un adulto.

ATTENTION !

Réservée à une zone privée, domestique ! À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

OPGELET!

Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht.
Gebruik onder het toezicht van volwassenen.

WARNING!

Only for use in private homes!
Use to be supervised by adults.



RIEGELSBERGER
GARTEN  WELT

Thomas RIEGELSBERGER e.K.
Inhaber Thomas Riegelsberger
Ludwig-Riegelsberger-Platz 2
93336 Altmannstein

Tel: 09442-43299-0
Fax: 09442/4329999
Email: info@holzmarkt-riegelsberger.de
Internet: www.holzmarkt-riegelsberger.de